


TRANSPALETA DE CONDUCTOR MONTADO

ERGO ALL 200

Recomendada para largos ciclos de trabajo y flujos intensos de mercancía.

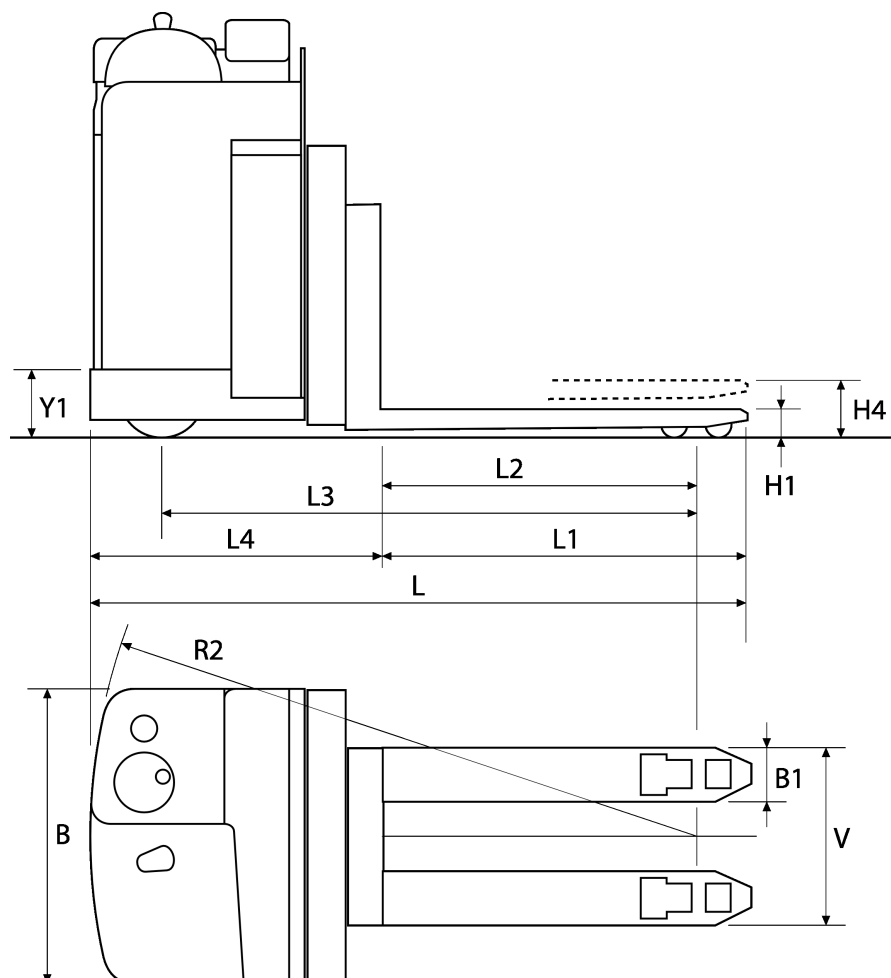

Tipo de mástil	Altura de elevación estándar H4	Altura mínima de mástil H3	Altura de mástil máxima H5
Telescópico			
Doble telescópico			

Capacidades de elevación	0	Specification			ERGO ALL 200
	0a	Posición de patas			
	1	Capacidad	Q	kg	2000
	1a	Centro de carga	D	mm	500 - 600
	2	Altura de elevación H4	H4	mm	205
	2a	Altura de mástil estándar	H3/H5	mm	
	2b	Elevación libre	H2 TV mast	mm	
	2c	Altura elevación libre	H2 DT mast	mm	
	2d	Elevación de patas		mm	
	3	Inclinación de mástil. Hacia delante - Hacia atrás			
	3a	Inclinación de horquillas. Hacia delante - Hacia atrás			
	4	Velocidad de elevación. Sin carga - Con Carga			m/s
Capacidades de conducción	4a	Tiempo de elevación: Sin carga - con carga			s
	4b	Velocidad de elevación, ergolift. sin carga - con carga			m/s
	5	Velocidad de descenso. Sin carga - con carga			m/s
	5a	Tiempo de descenso. Sin carga - con carga			s
	6	Velocidad de desplazamiento. Sin carga - con carga			km/h
	6a	Velocidad de desplazamiento. Sin carga - con carga			m/s
		Aceleración 0-10 m			
		Sin carga - con carga			s
	8	Gradiente Sin carga/con carga			max
					%
	10	Radio de giro			R2
					mm
Dimensiones de la carretilla	11	Pasillo de trabajo incl 200 mm seguridad			
		Longitud de la carga 1200 mm			Ast
		Longitud de la carga 1000 mm			mm
		Longitud de la carga 800 mm			Ast
		Ancho de pasillo necesario De acuerdo a BITA GN9 mercado del Reino Unido solamente.			A1
					mm
					A2
					mm
					A3
					mm
		Pasillo de trabajo cuando LL 1200 con la plataforma arriba/abajo			Min
	11a	Anchura del pasillo de intersección. Longitud de carga 1200 mm.			mm
	11c	Longitud de carga máxima			LL
	11d	Anchura de carga máxima			LB
Dimensiones de la carretilla					mm
	13	Altura del tejadillo			H6
	13a	Altura del asiento			H7
	13b	Altura del paso de acceso			Y1
	13c	Altura del suelo			mm
	13d	Anchura de la puerta			mm
	14	Longitud de la máquina			L
					mm
	15	Ancho de máquina			B
					mm
	15a	Ancho entre ruedas guía			A
					mm
Dimensiones de la carretilla	15b	Ancho entre estabilizadores			S
					mm
	15c	Longitud de plataforma			
	15d	Longitud de la plataforma			B3
					mm
	15e	Ancho de plataforma			mm
	16	Longitud de horquillas			L1
					mm
	17	Ancho sobre horquillas			V max/min
					mm
	17a	Ancho entre horquillas			
					mm
	18	Longitud de retractilado			U
Dimensiones de la carretilla					mm
	19	Distancia desde el tablero al talón de la horquilla			L4 T-mast
		Distancia desde el tablero al talón de la horquilla			L4 DT-mast
					mm
	20	Horquilla, anchura - espesor			B1
					mm
	20a	Altura de horquilla, rebajado, max			H1
					mm
	21	Altura de patas			H8
					mm
	22	Ancho entre patas			B2
					mm
	22a	Ancho sobre patas			mm
Dimensiones de la carretilla					mm
	23	Distancia entre el eje frontal y el talón de la horquilla			L2
					mm
	23a	Distancia entre ej eje frontal y el centro del implemento			L2
					mm
	23b	Distancia entre el eje frontal el talón de las horquillas extendidas			X1
					mm
	24	Distancia axial			L3
					mm
	25	Camino de rueda, delante/atrás (ruedas centradas)			
					mm
	26	Distancia desde el suelo al eje delantero			
					mm
Pesos	27	Peso total- con/sin batería			kg
	28	Máxima presión eje,lado de horquillas,sin/con carga			kg
Pesos	29	Máxima presión eje,lado de dirección,sin/con carga			kg
	30	Rueda máx en punto de carga, sin/con carga			MPa
Motores	39	Capacidad de la batería			kWh/Ah
	39a	Voltaje de batería			V
	41	Motor de tracción			kW
Motores	42	Regulación de velocidad			
					Transistor
	43	Motor de elevación. Output/Interm. conn.time			kW-%/min
	43a	Presión hidráulica			MPa
Sistema de freno de la	44	Tipo de rueda, motriz - otros			
					Goma/Vulcollan
	44a	Numero de ruedas, motriz/castores - ruedas de carga			
					3 - 4
	45	Dimensines de rueda			
	45a	Ruedas de carga - diámetro x anchura			mm
					(4) x 85x75
	45b	Rueda motriz - diámetro x anchura			mm
Sistema de freno de la					(1) x 250x80
	45c	Ruedas castores - diámetro x anchura			mm
					(2) x 150x60
	46	Dirección			
					Servo eléctrico
	47	Freno de servicio - Tipo - actúa en			
					El - motor de tracción
	48	Freno de aparcamiento - Tipo - actúa en			
					Motor de traccion - mec.

* Varios dependiendo del tipo de batería

Reservados los derechos para hacer cambios en las especificaciones